


PERFORACIÓN REDONDA

ESPECIFICACIONES

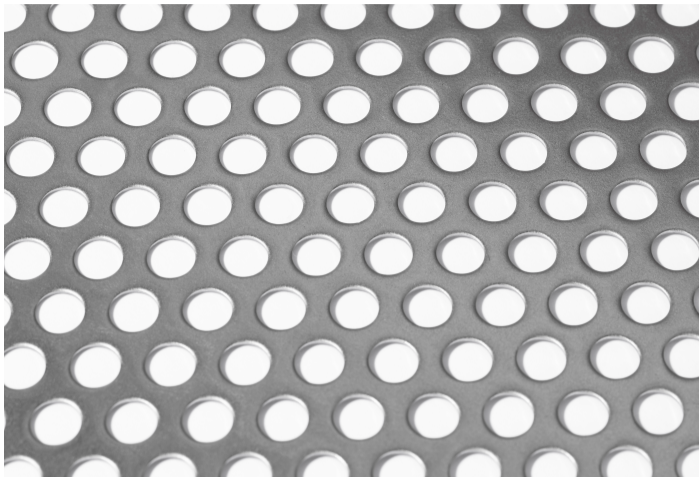

Elija las diferentes características del producto según sean sus necesidades:

- **MATERIAL:** Acero al carbón, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable.

- **ESPESOR:** (a) Desde 0,45 hasta 4 mm

- **DISTANCIA ENTRE CENTROS:** (b)

- **SEPARACIÓN ENTRE PERFORACIONES:** (c)



- **DIMENSIONES:**

1 x 2 m, 3 x 8 ft, 3 x 10 ft, 4 x 8 ft y 4 x 10 ft así como medidas especiales.

Fabricamos lámina perforada en rollo y en hojas.

- **ARREGLO DE LA PERFORACIÓN:** Lineal o alternada.

Para otro tipo de especificaciones: consulte con su asesor comercial.

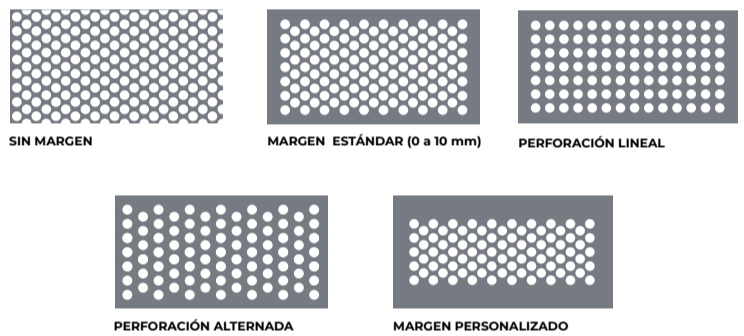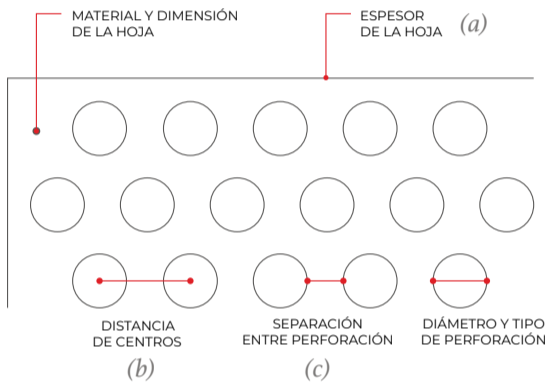

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm)	DISTANCIA ENTRE CENTROS (mm)	% DE ÁREA ABIERTA APROXIMADA	ESPESORES <small>Cal. mm</small>													
			26 0,45	24 0,61	22 0,75	20 0,91	18 1,20	16 1,50	14 1,90	12 2,60	11 3,00	10 3,40	8 4,00			
* 1,5	2,5	32,6	○	○	○	○										
* 2,0	3,0	40,3	○	○	○	○	○									
* 2,0	4,0	22,7	○	○	○	○	○	○								
2,0	4,76	16,0	○	○												
* 2,5	4,0	35,4	○	○	○	○	○	○	○							
* 3,0	5,0	32,6	○	○	○	○	○	○	○	○						
* 1/8"	3/16"	40,3	○	○	○	○				○						
3,5	4,7	50,3					○	○								
* 4,0	6,0	40,3	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
* 5,0	7,0	46,3	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
* 5,0	8,0	35,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
* 6,0	9,0	40,3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7,0	10,0	44,4				○	○	○		○						
* 8,0	12,0	40,3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9,0	14,0	37,5				○	○	○		○	○					
* 10,0	15,0	40,3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
* 12,0	18,0	40,3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15,0	22,0	42,2				○	○	○	○	○	○					
* 20,0	25,0	58,0		○	○	○	○	○	○	○	○					
* 25,0	34,0	49,0				○	○	○								
38,0	50,0	52,4						○	○	○						
51,0	62,0	61,4						○	○	○	○					

* ACERO INOXIDABLE