

Hecho a la medida



Elija las diferentes características del producto según sean sus necesidades:

- MATERIAL: Acero al carbón, acero galvanizado, aluminio.
- ESPESOR.
- TIPO DE PERFORACIÓN: Redonda.
- DISTANCIA ENTRE CENTROS.
- SEPARACIÓN ENTRE PERFORACIONES.
- DIMENSIONES DE LA HOJA.
- ARREGLO DE LA PERFORACIÓN: Lineal o alternada, a lo largo o a lo ancho de la hoja.


Disponemos de un amplio surtido en láminas en: 1 x 2 m, 3 x 8 ft, 3 x 10 ft, 4 x 8 ft, 4 x 10 ft y 5 x 10 ft así como medidas especiales.

Fabricamos lámina perforada en rollo y en hojas.


Para otro tipo de especificaciones: consúlte con su asesor comercial.

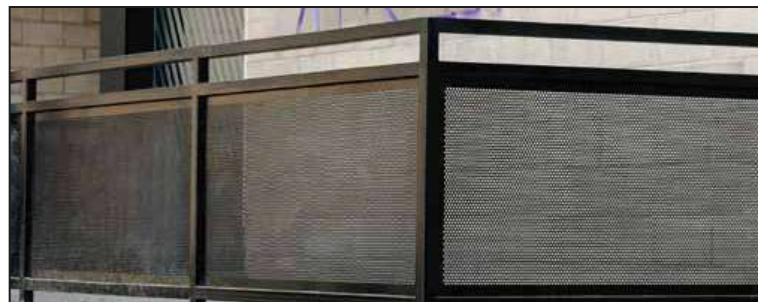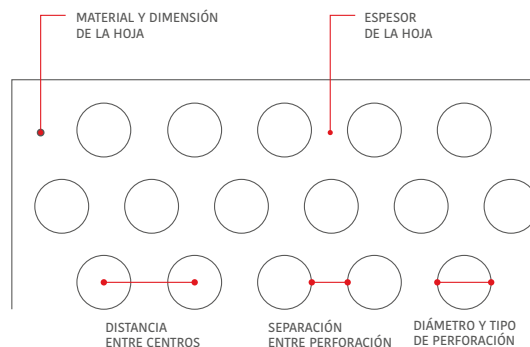


(R) Diámetro de perforación	(T) Distancia entre centros	% de área abierta aproximada	Espesores										
			0,45	0,61	0,75	0,91	1,20	1,50	1,90	2,60	3,00	3,40	4,00
1,5 mm	2,5 mm	32,6	0	0	0	0							
2,0 mm	3,0 mm	40,3	0	0	0	0	0						
2,0 mm	4,0 mm	22,7	0	0	0	0	0	0					
2,0 mm	4,76 mm	16,0	0	0									
2,5 mm	4,0 mm	35,4	0	0	0	0	0	0	0				
3,0 mm	5,0 mm	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/8"	3/16"	40,3	0	0	0	0			0				
3,5 mm	4,7 mm	50,3					0	0					
4,0 mm	6,0 mm	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5,0 mm	7,0 mm	46,3	0	0	0	0	0	0	0	0			
5,0 mm	8,0 mm	35,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,0 mm	9,0 mm	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,0 mm	10,0 mm	44,4				0	0	0		0			
8,0 mm	12,0 mm	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,0 mm	14,0 mm	37,5				0	0	0		0	0		
10,0 mm	15,0 mm	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12,0 mm	18,0 mm	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15,0 mm	22,0 mm	42,2				0	0	0	0	0			
20,0 mm	25,0 mm	58,0		0	0	0	0	0	0	0			
25,0 mm	34,0 mm	49,0				0	0	0					
38,0 mm	50,0 mm	52,4					0	0	0				
51,0 mm	62,0 mm	61,4						0	0	0	0		




SIN MARGEN




MARGEN ESTÁNDAR (0 a 10 mm)



PERFORACIÓN LINEAL



PERFORACIÓN ALTERNADA



MARGEN PERSONALIZADO

El tamaño de perforación depende del espesor de la lámina. Consúlte con un asesor.